

Visio Solaire



- Sections de Caisson adaptées 123/132/155/170
- Emprise minimale sur la fenêtre :
Sections de Caisson 123/132/155/170
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- 2 formes de caisson aux choix
- Esthétique de la coulisse : moulurée
- Lame finale encastrée, effacement total dans le caisson
- Possibilité de récupérer 4 mm
d'absence de jeu en largeur à la pose
- Pose en enroulement extérieur uniquement
- Dimension du panneau solaire : 580 x 80 x 10 mm
- Disponible en version panneau déporté

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



Sous linteau* au nu extérieur (Enroulement extérieur)

*Possible aussi en Maison Ossature Bois



En applique* (Enroulement extérieur)

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)



Manœuvres

●	Radio
✗	Manœuvre de secours
✗	Filaire
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante


● Réalisable ✗ Non réalisable

Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	610*
HCC* mini	400

*440 mm avec panneau déporté

Coulisse



Limites utilisation lames Alu PX 39


H/L jusqu'à	749	849	949	1049	1149	1249	1349	1449	1549	1649	1749	1849	1949	2049	2149	2249	2349	2449	2549	2649	2749	2849	2949	3000		
799																									799	
899																										899
999																										999
1099																										1099
1199																										1199
1299																										1299
1399																										1399
1499																										1499
1599																										1599
1699																										1699
1799																										1799
1899																										1899
1999																										1999
2099																										2099
2199																										2199
2299																										2299
2399																										2399
2499																										2499
2599																										2599
2699																										2699
2750																										2750

PX39

Sections des caissons

HCC* jusqu'à	PX 39
650	123
750	
850	
950	
1050	
1150	
1250	132
1350	
1450	
1550	
1650	
1750	155
1850	
1950	
2050	
2150	
2250	
2350	
2450	
2550	
2650	
2750	170

Forme des caissons

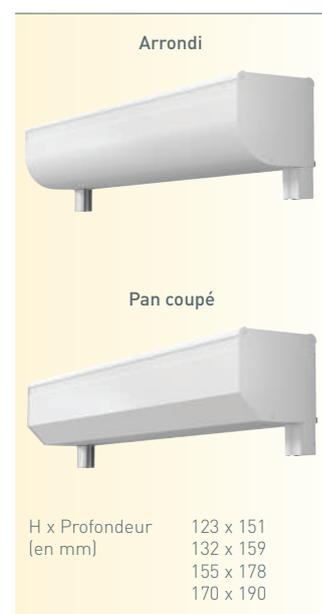

À savoir

- Le produit se recharge même par temps nuageux. Il fonctionne 15 jours sans soleil.
- Un chargeur de batterie (longueur du câble 3 m, temps de charge 1 h 40) est disponible en option. Les produits stockés sans fonctionnement peuvent être déchargés lors de la pose. Il est donc fortement recommandé de posséder un chargeur de batterie. Nous recommandons aussi aux particuliers équipés de volets solaires de posséder chez eux un chargeur en cas de difficultés.
- La batterie est livrée chargée. Elle est garantie 5 ans.

*LDC: Largeur Dos de Coulisses
*HCC: Hauteur Caisson Compris

Visio Solaire Moustiquaire



- 2 produits en 1
- Emprise minimale sur la fenêtre : Sections de Caisson 123/132/155
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- Caisson arrondi pour une harmonisation avec Visio
- Esthétique de la coulisse : moulurée
- Lame finale encastrée : effacement total dans le caisson
- Moustiquaire manœuvrée par tirage direct
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu en largeur à la pose
- Pose en enroulement extérieur uniquement
- Dimension du panneau : 580 x 80 x 10 mm
- Disponible en version panneau déporté

**TRÈS ADAPTÉ
AUX CHAMBRES
D'ENFANTS**

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



Sous linteau au nu extérieur (Enroulement extérieur)

Possible aussi en Maison Ossature Bois

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)



Manœuvres

●	Radio
✗	Manœuvre de secours
✗	Filaire
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante

● Réalisable ✗ Non réalisable

La moustiquaire se manœuvre uniquement par tirage direct.

Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	610*
HCC* mini	400


*530 mm avec panneau déporté

Moustiquaire

LDC* maxi = 1 749 mm
HCC* maxi = 2 350 mm

⚠ Décalage de 20 mm par rapport à la menuiserie pour faciliter le déverrouillage de la barre de charge de la moustiquaire

Coulisse



Sections des caissons

HCC* jusqu'à	PX 39
650	123
750	
850	
950	
1050	
1150	
1250	132
1350	
1450	
1550	155
1650	
1750	
1850	
1950	
2050	
2150	
2250	
2350	

Forme du caisson



Limites utilisation lame Alu

H/L	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,75
1,25								
1,35								
1,45								
1,55								
1,65								
1,75								
1,85								
1,95				PX39				
2,05								
2,15								
2,25								
2,35								

À savoir

- Le produit se recharge même par temps nuageux. Il fonctionne 15 jours sans soleil.
- Un chargeur de batterie (longueur du câble 3 m, temps de charge 1 h 40) est disponible en option. Les produits stockés sans fonctionnement peuvent être déchargés lors de la pose. Il est donc fortement recommandé de posséder un chargeur de batterie. Nous recommandons aussi aux particuliers équipés de volets solaires de posséder chez eux un chargeur en cas de difficultés.
- La batterie est livrée chargée. Elle est garantie 5 ans.

*LDC : Largeur Dos de Coulisses
*HCC : Hauteur Caisson Compris

Visio Solaire Moustiquaire Store



PETIT
CAISSON



- 2 produits en 1
- 23 coloris de Moustiquaire Store
Toile Soltis 86 de Serge Ferrari
- Emprise minimale sur la fenêtre :
Sections de Caisson 123/132/155
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- Caisson arrondi pour une harmonisation avec Visio
- Esthétique de la coulisse : moulurée
- Lame finale encastrée : effacement total dans le caisson
- Moustiquaire Store manoeuvrée par tirage direct
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu en largeur à la pose
- Pose en enroulement extérieur uniquement
- Dimension du panneau : 580 x 80 x 10 mm
- Disponible en version panneau déporté

**TRÈS ADAPTÉ
AUX CHAMBRES
D'ENFANTS**



CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**
Construction traditionnelle



Sous linteau au nu extérieur (Enroulement extérieur)

Possible aussi en Maison Ossature Bois

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)



Manœuvres

●	Radio
✗	Manœuvre de secours
✗	Filaire
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante

● Réalisable ✗ Non réalisable

La moustiquaire store se manœuvre uniquement par tirage direct.

Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	610*
HCC* mini	400


*530 mm avec panneau déporté

Solaire Moustiquaire Store

LDC* maxi = 1749 mm
HCC* maxi = 2350 mm

⚠ Décalage de 20 mm par rapport à la menuiserie pour faciliter le déverrouillage de la barre de charge de la moustiquaire store

Coulisse



Sections des caissons

HCC* jusqu'à	PX 39
650	123
750	
850	
950	
1050	
1150	
1250	132
1350	
1450	
1550	155
1650	
1750	
1850	
1950	
2050	
2150	
2250	
2350	

Forme du caisson



Limites utilisation lame Alu

HIL	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,75
1,25								
1,35								
1,45								
1,55								
1,65								
1,75								
1,85								
1,95				PX39				
2,05								
2,15								
2,25								
2,35								

À savoir

- Le produit se recharge même par temps nuageux. Il fonctionne 15 jours sans soleil.
- Un chargeur de batterie (longueur du câble 3 m, temps de charge 1 h 40) est disponible en option. Les produits stockés sans fonctionnement peuvent être déchargés lors de la pose. Il est donc fortement recommandé de posséder un chargeur de batterie. Nous recommandons aussi aux particuliers équipés de volets solaires de posséder chez eux un chargeur en cas de difficultés.
- La batterie est livrée chargée. Elle est garantie 5 ans.

*LDC : Largeur Dos de Coulisses
*HCC : Hauteur Caisson Compris